



KONICA MINOLTA

bizhub 226

✓ Černobílá multifunkce A3

✓ Až 22 stran za minutu

Funkce



Tisk

- černobílý
- PCL/GDI
- lokální a síťový



Skenování

- barevné
- černobílá
- sken do emailu
- sken do SMB
- sken do FTP
- sken do USB
- síťový TWAIN




Kopírování

- černobílá



Faxování


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax

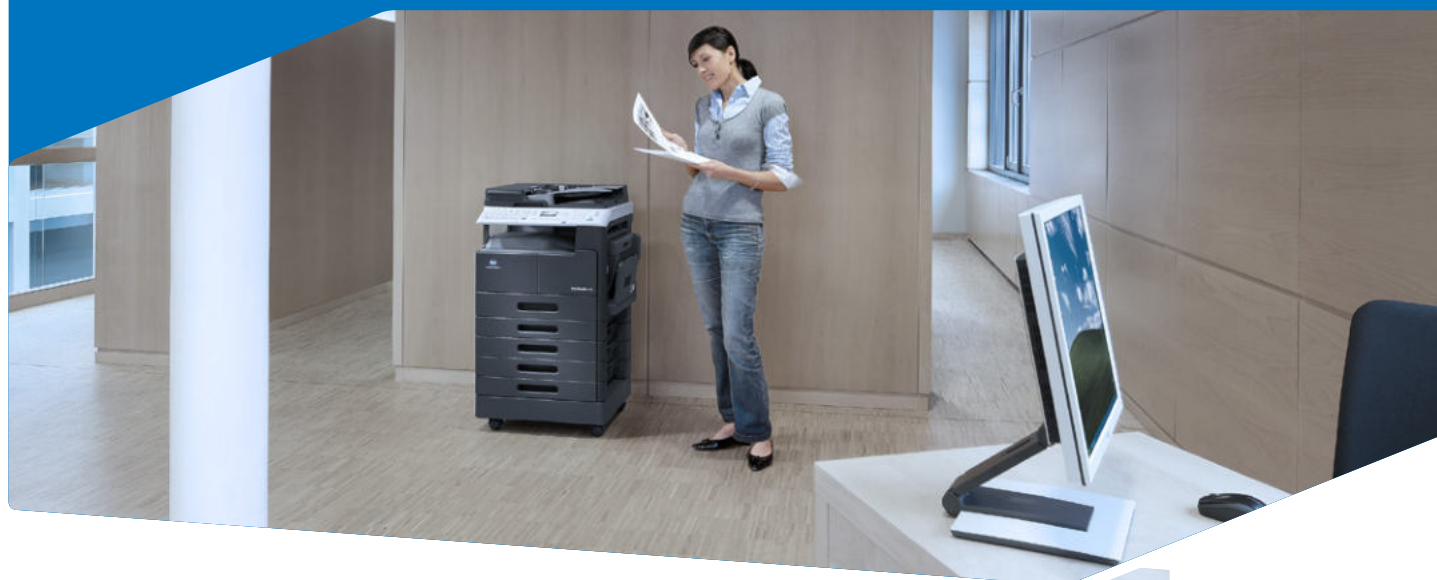

Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů	X
Simitri® HD – polymerovaný toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	✓
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient	X
i-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum	X
Služba ePRO - vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
Přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	X
bizhub Marketplace	Nový obchod s aplikacemi umožňuje přímo na panelu multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací	X

Možnosti konfigurace

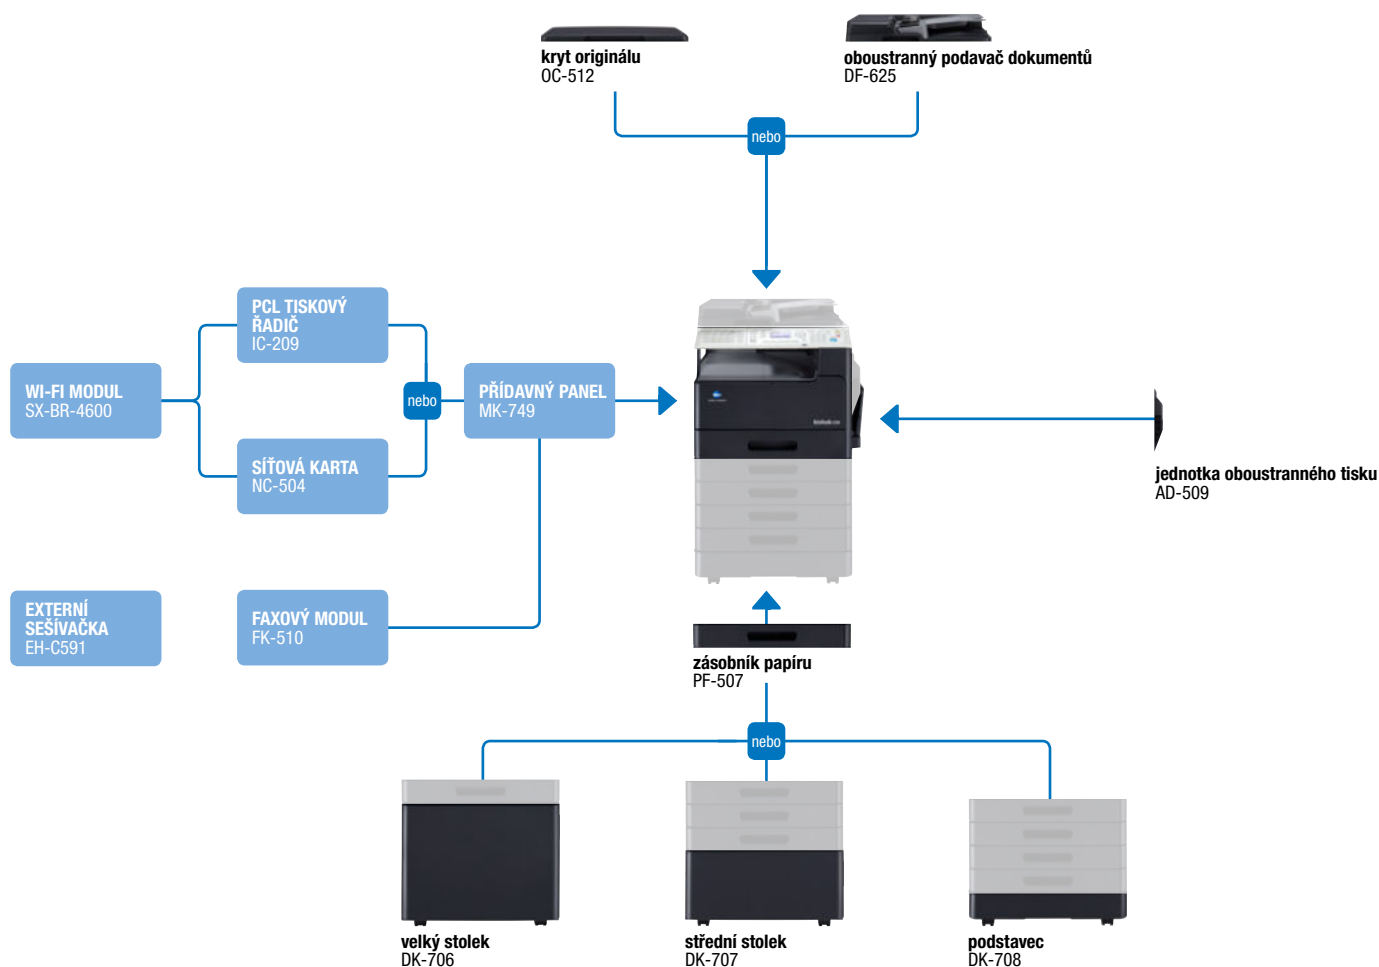

Možnosti dokončování



oboustranný
tisk

Možná výbava

bizhub 226	Plně multifunkční černobílá A3 zařízení s 22 str/min; standardně kopírování, tisk (GDI) a barevné skenování (včetně skenování do USB); kapacita papíru 350 listů (včetně ručního podavače); 128 MB standardní paměti; rozhraní USB 2.0
DF-625 podavač dokumentů	automatické podávání dokumentů, až 70 listů
OC-512 kryt originálu	kryt (místo podavače)
PF-507 zásobník papíru	B5–A3, 250 listů, 64–90 g/m ² , lze přidat až čtyři
DK-706 velký stůl	stůl s kolečky pod stroj s max. 1 x PF-507
DK-707 střední stůl	stůl s kolečky pod stroj s 2 nebo 3 x PF-507

DK-708 podstavec	podstavec s kolečky pod stroj s 4 x PF-507
AD-509 duplexní jednotka	pro automatický oboustranný tisk a kopírování
FK-510 faxový modul	Super G3 fax
IC-209 tiskový řadič	tiskový řadič PCL včetně síťového připojení
NC-504 síťová karta	připojení do sítě pro tisk a skenování (není-li instalován IC-209)
MK-749 přídatný panel	rozšíření ovládacího panelu pro skenování a faxování
SX-BR-4600 Wi-Fi modul	externí adaptér pro bezdrátovou síť
EH-C591 externí sešivačka	pohodlné sešítí až 50 výtisků v sadě

Technické údaje

SYSTEM

Systémová paměť	128 MB
Rozhraní	10Base-T/100Base-TX Ethernet (volitelně); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Automatický podavač originálů (volitelně)	oboustranný otáčející; až na 70 originálů; A5–A3
Tisknutelné formáty	A5–A3
Vlastní formáty papíru	90–297 x 140–432 mm
Gramáž papíru	64–157 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 350 listů max.: 1 350 listů
1. zásobník papíru	250 listů; A5–A3; vlastní formáty papíru (90–297 x 140–432 mm); 64–157 g/m ²
2. až 5. zásobník papíru (volitelný)	250 listů; B5–A3; vlastní formáty papíru (182–297 x 140–432 mm); 64–90 g/m ²
Boční vstup	100 listů; A5–A3; vlastní formáty papíru (90–297 x 140–432 mm); 64–157 g/m ²
Automatický oboustr. tisk (volitelně)	A5–A3; 64–90 g/m ²
Režimy dokončování	skupinkování; třídění; křížem krážem
Výstupní kapacita	max.: 250 listů
Životnost toneru	až 12 000 stran
Napájení	220–240 V / 50/60 Hz
Spotřeba energie	špičkový odběr do 1,3 kWh TEC 1,0 kWh ¹
Rozměry systému (š x h x v)	607 x 570 x 458 mm (bez příslušenství)
Hmotnost systému	28,2 kg (bez příslušenství a spotřebního materiálu)

KOPIROVÁNÍ

Kopírovací proces	elektrostatický laserový
Tonerový systém	polymerovaný toner Simitri®HD
Rychlost kopír./tisku A4	až 22 str/min až 24 str/min (z volitelného zásobníku papíru PF-507)
Rychlost kopír./tisku A3	až 8 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (volitelně)	až 15,8 str/min
Doba 1. kopie	méně než 6,5 s
Doba zahřívání	méně než 15 s ²
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopie	1–999
Formát originálů	A5–A3
Měřítka	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítka
Kopírovací funkce	2-v-1; 4-v-1; kopírování knihy; kopírování průkazů; posun okraje; výmaz; rotace obrazu; paměť programů

TISK

Rozlišení tisku	GDI: 600 x 600 dpi PCL (volitelně): 1 200 x 600 dpi
Jazyky popisu stránky	GDI PCL 6/5e (volitelně)
Operační systémy	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Pisma tiskárny	53 PCL Latin
Tiskové funkce	n-v-1; vodoznak; zabezpečený tisk; rotace obrazu; brožura (volitelně)

¹ Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

² Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití



SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	až 46 str/min (300 dpi z volitelného podavače) až 20 str/min (150 dpi z volitelného podavače)
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do emailu (volitelně) skenování do SMB (volitelně) skenování do FTP (volitelně) skenování do USB lokální TWAIN skenování síťové TWAIN skenování (volitelně)
Formáty souborů	PDF; JPEG; TIFF
Cíle skenování	32 jednočlárkových předvoleb; 250 rychlých voleb; podpora LDAP

FAXOVÁNÍ

Fax standard	Super G3 (volitelně)
Faxový přenos	analogový i-Fax PC-Fax
Rozlišení faxování	standardní; jemné; velmi jemné max.: 408 x 392 dpi (velmi jemné z volitelného podavače)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	32 jednočlárkových předvoleb; 250 rychlých voleb
Faxové funkce	PC fax; vyžádaný fax; přeměrování; telefonní seznam; opakované vytáčení



SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Účtování	až 50 účtů
Software	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Navštivte stránku produktu