



KONICA MINOLTA

bizhub 3300P

- ✎ Černobílá A4 tiskárna
- ✎ Až 33 stran za minutu

✎ Funkce



Tisk


- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový



Technologie

| | | | | | |
|----------|-------------------|-----|----------|----------|------|
| EMPERON™ | TONER SIMITRI® HD | IWS | OPEN API | i-OPTION | CSRC |
| X | X | X | X | X | ✓ |

Možnosti konfigurace

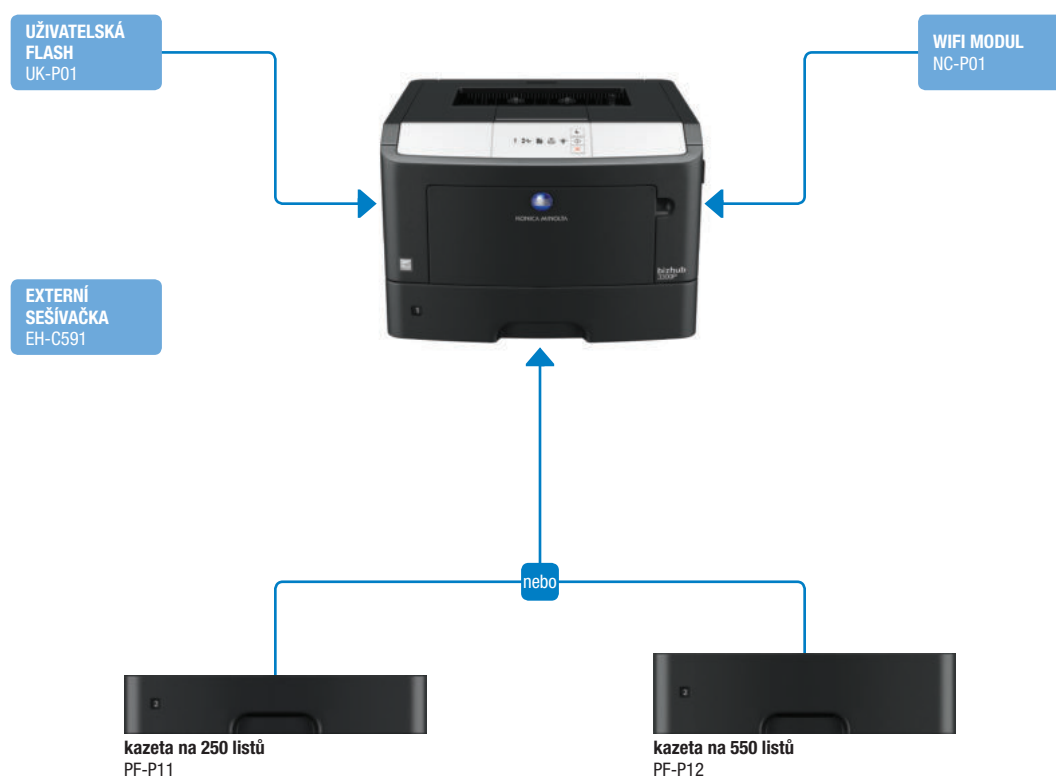

Dokončování



oboustranný tisk

Možná výbava

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bizhub 3300P | Laserová tiskárna s rychlostí 33 čb. str/min. Standardně síťové rozhraní, PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 50 listů ruční vstup. Média od A6 do A4 a 60 – 163 g/m ² . Standardně 128 MB paměti. |
| PF-P11 kazeta na papír | A5 – A4, 250 listů, 60 -120 g/m ² |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| PF-P12 kazeta na papír | A5 – A4, 550 listů, 60 -120 g/m ² |
| UK-P01 uživatelská flash | 256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem |
| NC-P01 WiFi modul | adaptér pro bezdrátovou síť |
| EH-C591 externí sešíváčka | pohodlné sešítí až 50 výtisků v sadě |

Technické údaje**TISK**

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiskový proces | elektrostatický laserový |
| Rychlost tisku A4 | až 33 str/min |
| Rychlost oboustranně A4 | až 28 str/min |
| Doba 1. výtisku | 6,5 sekundy |
| Rozlišení tisku | 1200 x 1200 dpi |
| Procesor řadiče | 6170 dvoujádrový, 800 MHz |
| Jazyky popisu stránky | PCL 5/6 PostScript 3 XPS |
| Operační systémy | Windows XP (32/64 bitů) Windows Vista (32/64 bitů) Windows 7 (32/64 bitů) Windows 8 (32/64 bitů) Windows Server 2003 (32/64 bitů) Windows Server 2008 (32/64 bitů) Windows Server 2008 R2 (64 bitů) Windows Server 2012 (64 bitů) Macintosh OS X 10.x Linux |
| Pisma tiskárny | 89x PCL Latin 91x PostScript 3 Latin |
| Tiskové funkce | duplex, více stran v jedné |

SYSTÉM

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Systémová paměť | 128 MB (standardně) |
| Rozhraní | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, IEEE 1284 obousměrné paralelní |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP |
| Tisknutelné formáty papíru | A6 – A4, vlastní formáty papíru |
| Gramáž papíru | 60–163 g/m ² |
| Kapacita vstupu papíru | standardně: 300 listů max: 850 listů |
| 1. kazeta na papír | 250 listů, A6 – A4, 60 – 90 g/m ² |
| 2. kazeta na papír (volitelná) | 250 nebo 550 listů, A5 – A4, 60 – 120 g/m ² |
| Ruční vstup | 50 listů, A6 - A4, vlastní formáty, 60 až 163 g/m ² |
| Automatický oboustranný tisk | A4, 60 – 90 g/m ² |
| Výstupní kapacita | max.: 150 listů |
| Životnost toneru | až 10 000 stran |
| Životnost zobrazovací jednotky | až 60 000 stran |
| Spotřeba energie | 220–240 V, 50/60 Hz méně než 520 W |
| Rozměry systému | 399 x 382 x 263 mm (š x h x v) |
| Hmotnost systému | asi 14 kg |

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpečení | zakázání TCP/UDP portů, správa certifikátů; SNMPv3; HTTPS server; SSL protokol; SMTP autentizace |
| Software | PageScope Net Care Device Manager |

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)

Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávané se slevou výměnou za souhlas zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně výrobci. Tyto patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevrátné), prodávané bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.



SAP® Printer Vendor Solution

