



KONICA MINOLTA

bizhub C3851

✎ Barevná multifunkce A4

✎ Až 38 stran za minutu

✎ Funkce



Tisk

- barevný
- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový
- USB
- mobilní



Skenování

- barevné
- černobílé
- sken do emailu
- sken ke mně
- sken do SMB
- sken domů
- sken do FTP
- sken na HDD
- sken do USB
- sken do WebDAV
- sken do URL
- síťový TWAIN



Kopírování

- barevné
- černobílé



Faxování


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů	✓
Simitri® HD – polymerovaný toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	✓
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient	✓
i-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum	✓
Služba ePRO - vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
Přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	✓
bizhub Marketplace	Nový obchod s aplikacemi umožňuje přímo na panelu multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací	✓

Možnosti konfigurace

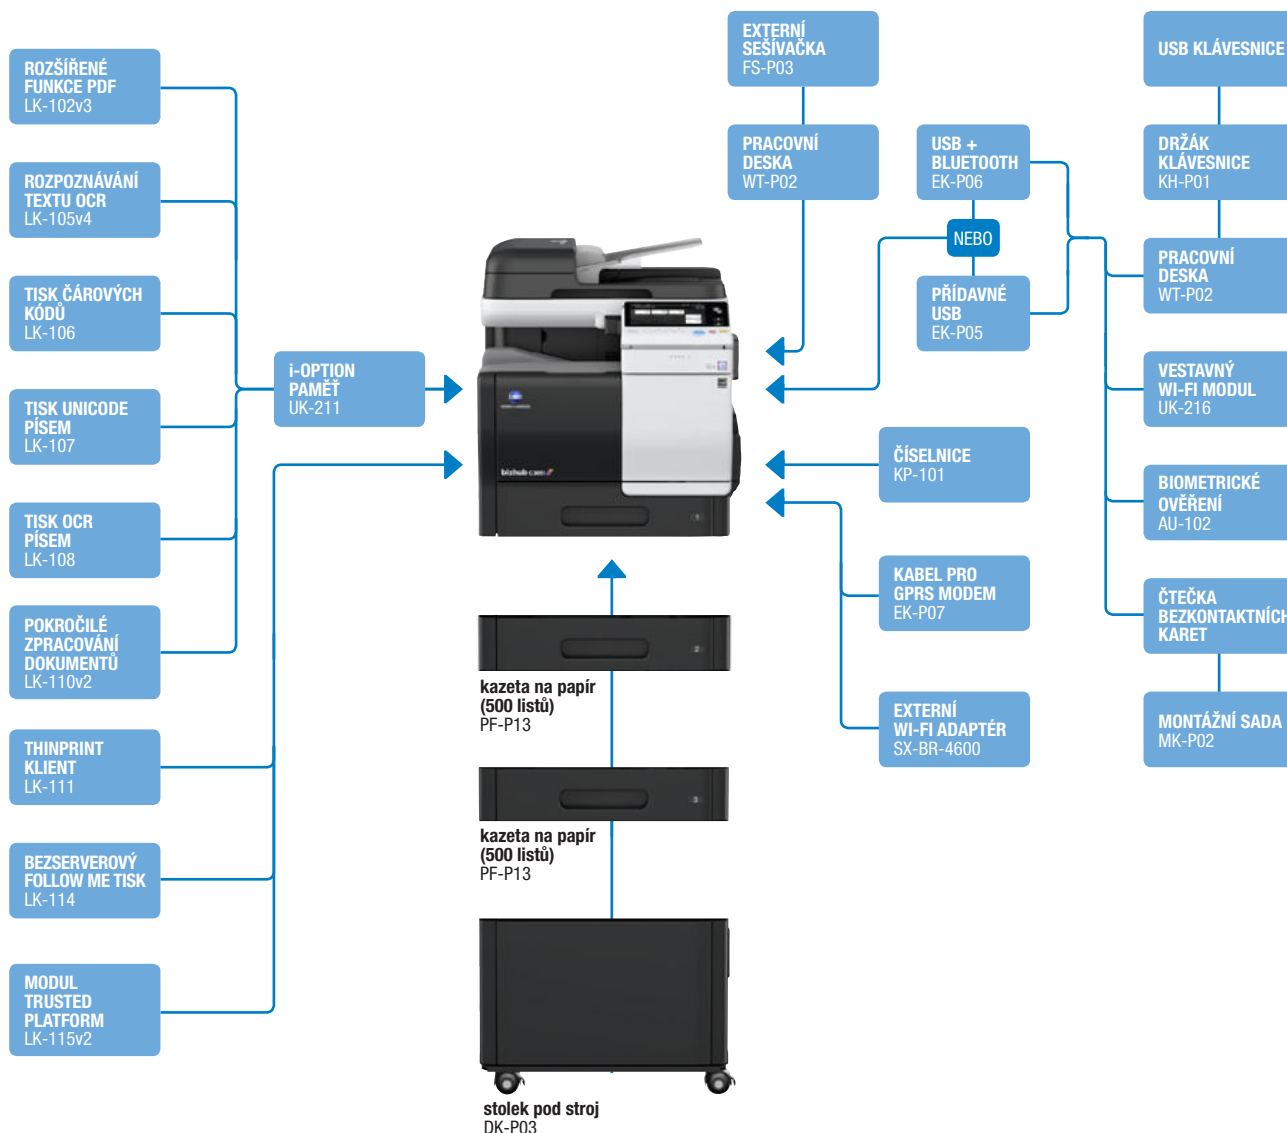

Možnosti dokončování



sešívání
v rohu
(externí
sešivačka)



oboustranný
tisk

Možná výbava

bizhub C3851	Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 38 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL, PostScript a XPS. Vstupní kapacita papíru 550 listů a 100 listů boční vstup. Automatický oboustranný podavač originálů a oboustranný tisk. Standardně fax, 2 GB paměti, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
PF-P13 kazeta na papír	A4, 500 listů, 60–90 g/m ²
DK-P03 stolek pod stroj	úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
FS-P03 externí sešivačka	sešívání 20 listů v rohu
KP-101 číselnice	pro použití místo dotykové obrazovky
WT-P02 pracovní deska	umístění ověřovacího zařízení, odkládací plocha
EK-P07 kabel	kabel pro připojení GPRS modemu pro službu vzdáleného dohledu ePRO
bezkontaktní čtečka karet	různé technologie identifikačních karet
LK-102v3 rozšířené funkce PDF	PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem
LK-105v4 rozpoznávání textu OCR	prohledávatelná PDF a PPTX; spolu s licencí LK-102v3 skenování do prohledávatelného PDF/A (1a)

LK-106 tisk čárových kódů	podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 tisk Unicode písem	podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 tisk OCR písem	podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-110v2 pokročilé zpracování dokumentů	skanování do různých souborových formátů vč. DOCX, XLSX a PDF/A, faxování do sPDF, tisk příloh z emailů
LK-111 ThinPrint® klient	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
LK-114 bezserverový Follow Me tisk	zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje externí server (k dispozici od dubna 2017)
LK-115v2 TMP modul	modul Trusted Platform pro zabezpečení dat
MK-P02 montážní sada	instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet
UK-216 vestavný Wi-Fi modul	vestavný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu
SX-BR-4600 externí Wi-Fi adaptér	externí adaptér pro bezdrátovou síť
EK-P05 USB rozhraní	rozšíření pro připojení USB klávesnice
EK-P06 USB + Bluetooth	rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro připojení iOS zařízení
UK-211 rozšířená paměť 2 GB	rozšířená paměť pro i-Option, nutné pro licence LK
KH-P01 držák klávesnice	přídavné USB rozhraní pro klávesnici
AU-102 biometrické ověřování	skener kapilár prstu

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová paměť	2 GB (standardně); 4 GB (volitelně)
Systémový pevný disk	250 GB (standardně); 320 GB (volitelně) ¹
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Typy rámců	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podavač originálů	až 50 originálů; A5–A4; 50–128 g/m ² ; oboustranný otáčející podavač
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–210 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 650 listů max.: 1 650 listů
1. kazeta	550 listů; A6–A4, 60–210 g/m ²
2. kazeta (volitelná)	500 listů; A4, 60–90 g/m ²
3. kazeta (volitelná)	500 listů, A4, 60–90 g/m ²
Boční vstup	100 listů; A6–A4; vlastní formáty; 60–210 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m ²
Režimy dokončování (volitelné)	sešívání (externí sešivačka)
Výstupní kapacita	max.: 250 listů
Sešívání (volitelné)	max.: 20 listů (externí sešivačka)
Životnost toneru	černý 13 000 stran; CMY 12 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	černá 70 000 stran; CMY 60 000 stran
Napájení	220–240 V / 50/60 Hz
Spotřeba energie	špičkový odběr do 1,7 kW (systém); TEC 1,95 kWh ²
Rozměry systému (š x h x v)	555 x 584 x 603 mm
Hmotnost systému	cca 49,2 kg (bez příslušenství)

KOPIROVÁNÍ

Kopírovací proces	elektrostatický laserový
Tonerový systém	polymerovaný toner Simitri® HD
Rychlost kopír./tisku A4 (černobíle/barevně)	až 38 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (čb./barevně)	až 38 str/min
Doba 1. kopie	6,2 s černobíle; 7,1 s barevně
Doba zahřívání	asi 20 s ³
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenasobné kopírování	1–9 999
Formát originálů	max. A4
Měřítka	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítko
Kopírovací funkce	elektronické třídění; multi-job; přizpůsobení obrazu (kontrast, ostrost, sytost); zkušební kopie; režim přerušení; barevný režim; oddělené snímání; třídění/skupinkování; kombinace; výběr originálu; kopírování průkazu; 2-v-1; 4-v-1

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	až 35 str/min
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skanování do emailu (sken ke mně) skanování do SMB (sken domů) skanování na FTP skanování do boxu (HDD) skanování na USB skanování do WebDAV skanování do URL síťový TWAIN
Souborové formáty	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (volitelně); kompaktní PDF; šifrované PDF; prohledávatelné PDF (volitelně); XPS; kompaktní XPS; PPTX; prohledávatelné DOCX/XLSX/PPTX (volitelně)
Čílové adresy	2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP
Skenovací funkce	až 400 přednastavení

TISK

Rozlišení tisku	600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux; Unix; Citrix
Pisma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečený tisk; kombinace; n-v-1; režim plakátu; brožura; vodoznak
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS, Android, Windows 10); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	analogový i-Fax
Rozlišení faxování	max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 100 (jednotlivě + skupiny)
Faxové funkce	odložený fax; přenos z PC; přesměrování na email/FTP/SMB; až 400 přednastavení

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	ISO 15408 (v procesu certifikace); IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPSec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku
Účtování	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory volitelně ověřování bezkontaktní kartou
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



Navštivte stránku produktu